




Intervention pneumatique
Procédure de démontage du système VIGIA NM 247




Plus de sécurité,
Plus de sérénité,
Plus de productivité

Etape 1 : Verrouiller le sur presseur grâce au bouton ON/Off

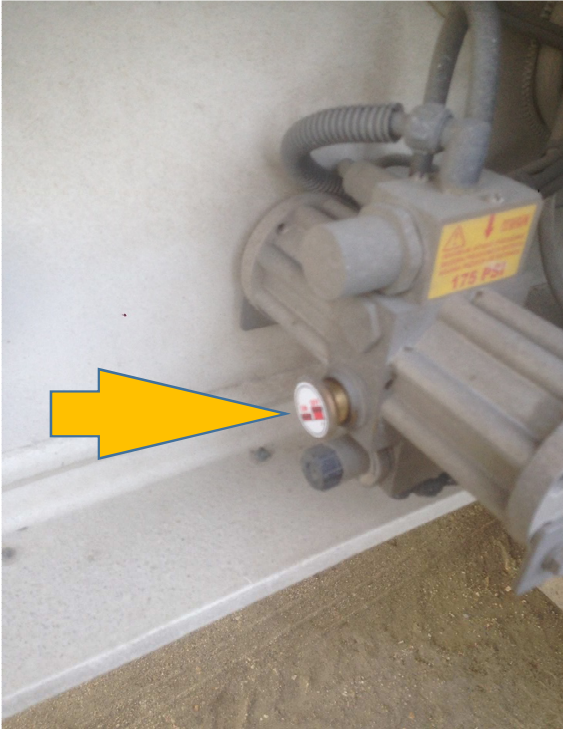

Etape 3 : Dévisser la protection plastique grâce à une chef de 14

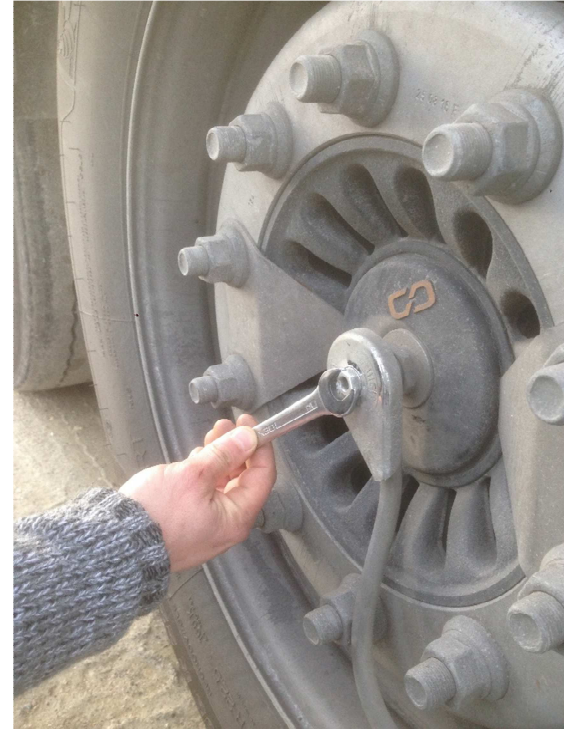


Etape 3 : Dévisser le Tuyau allant à la valve (Clef de 14)




Ne pas dévisser la pièce sur le joint tournant




Etape 4 : Le tuyau est libre .La valve anti retour, positionnée sur la valve d'origine empêche tout dégonflage

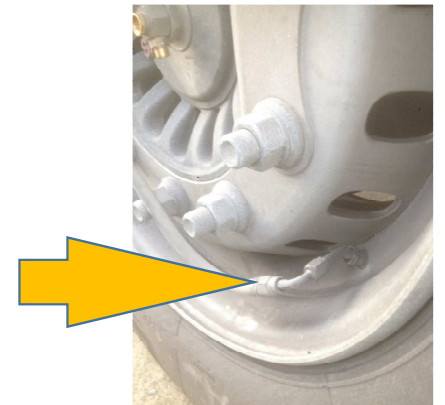


Etape 6 : Une intervention sur le pneumatique est terminée.
Vous pouvez procéder au remontage du système

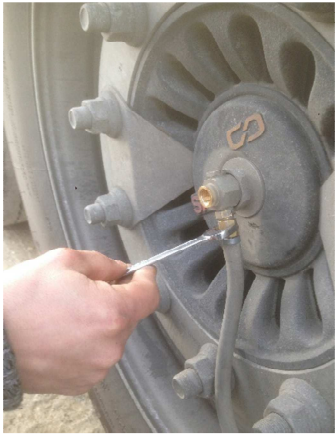

Revisser à l'aide d'une clef de 14 le tuyau

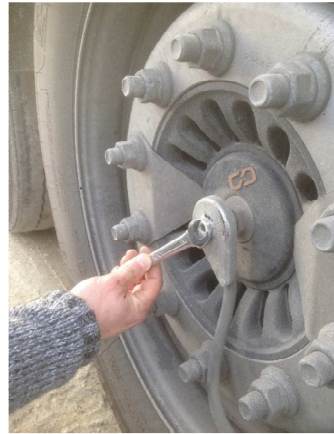

Revisser à l'aide d'une clef de 14 l'enjoliveur

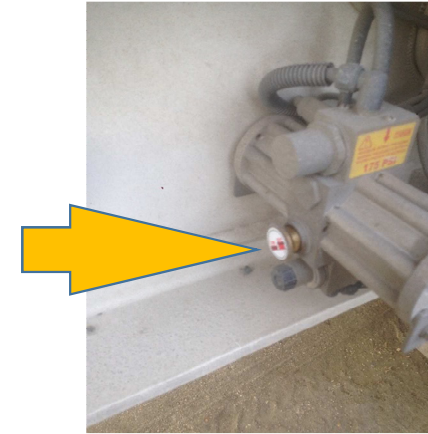

Déverrouiller le surpresseur grâce au bouton On/Off

Après quelques minutes le dispositif **autonome** établira la bonne pression en fonction des réglages usine.

